

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176/7 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

**Handhebelpumpe
Best.-Nr. 5.28000**

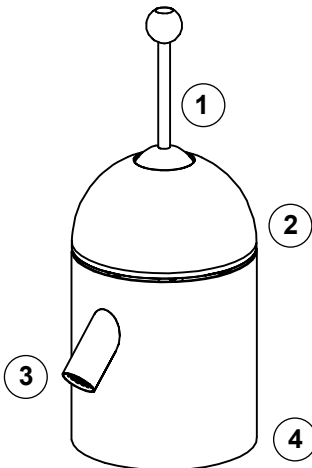

Funktion

1. Pumpmechanik auf Leichtgängigkeit prüfen.
2. Wasserschläuche und Hydraulik auf Dichtigkeit und Verschleiß prüfen. Dazu die Inbusschrauben durch den seitlichen Ringspalt lösen (3 Umdrehungen). Kuppel nach oben abnehmen, Grundplatte lösen und Mechanik anheben. Zur vollständigen Entnahme der Mechanik ist die Schnellkupplung der Hydraulik am Wasserventil abzuziehen (kein Ölverlust durch selbstschließende Schnellkupplung). Das Hydrauliköl muss nicht gewechselt werden!
3. Wasserauslauf auf etwaige Verstopfungen kontrollieren und ggf. reinigen.

Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen.

Hinweis

Vor Beginn der Frostperiode Wasserleitung absperrn und entleeren. Pumpenmechanik wie unter Punkt 2 beschrieben ausbauen und frostsicher lagern. Wenn das Gehäuseteil am Aufstellort verbleiben soll, ist es möglich bei uns einen Winterdeckel (Best.-Nr. 5.28001) zu bestellen.

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt


alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile
Handhebelpumpe
Best.-Nr. 5.28000



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

0.92482 Öl (250 ml) mit Trichter
(Ausschließlich unser Originalöl verwenden)

