

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

**Wasserrad mit geschwungenen Schaufeln aus V2A
Best.-Nr. 5.28010**

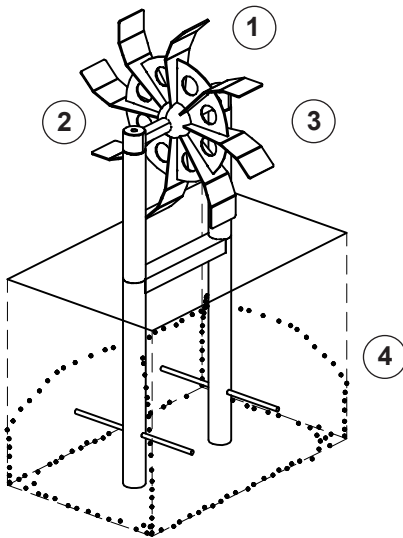

Wasserrad

1. Wasserrad inkl. Daufeln auf Verschleiß prüfen, scharfkantige Stellen ggf. glätten
2. Alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Funktion

3. Wasserrad auf Leichtgängigkeit prüfen

Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Standfestigkeit durch Rütteln prüfen

Hinweis

Wir empfehlen das Wasserrad im Winter zu demontieren. Dazu die beiden Inbusschrauben an den Lagerböcken lösen.

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum