Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Wiesenschaukel Best.-Nr. 6.12600/L6.12600

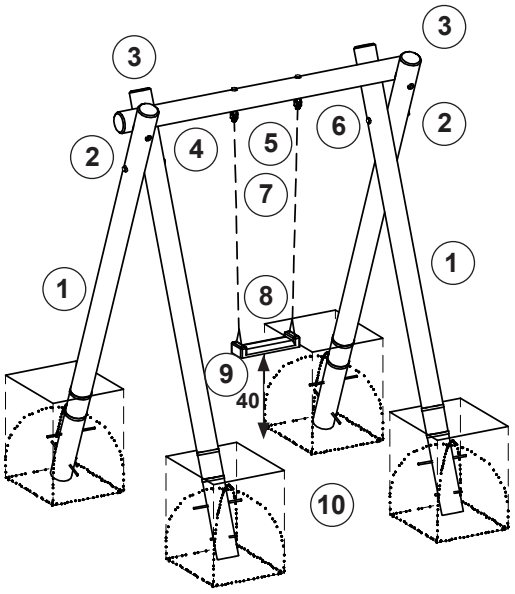

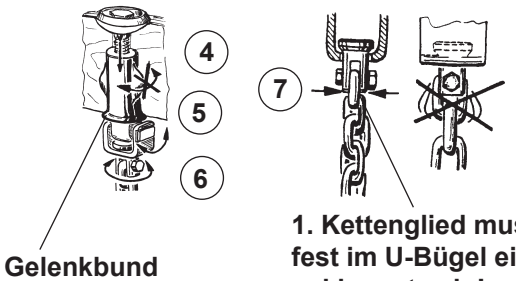

Ersatzteile siehe Rückseite

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

	Kontrollnachweis	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
Holz		
1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden	☐	
2. alle Verschraubungen und Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen	☐	
3. Empfehlung: 1 x im Jahr obenliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen	☐	
Schaukelgehänge		
4. Gelenke auf Leichtgängigkeit prüfen	☐	
5. Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. leicht nachfetten	☐	
6. Verbindung zum Holz prüfen, Gelenkbund muss anliegen	☐	
7. Kette und Verbindungen zur Kette prüfen, 1. Kettenglied muss fest im U-Bügel eingeklemmt sein; Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen	☐	
Schaukelsitz		
8. bei freiliegenden Metallteilen austauschen	☐	
9. Bodenfreiheit von 40 cm unter dem Schaukelsitz überprüfen	☐	
Standfestigkeit		
10. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	

Name des Ausführenden

..... **Datum** .....

De-DINEN 12.08.2014

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH

Ersatzteile
Wiesenschaukel
Best.-Nr. 6.12600/L6.12600



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil
0.93000	Gummi-Schaukelsitz
0.93010	Gummi-Schaukelsitz mit 4 Ösenschrauben
0.93020	Gummi-Schaukelsitz mit 2 Aufspreizketten
0.93021	Aufspreizkette
0.93090	U-Bügel mit Drehteil
0.93102	1 Paar Ketten 6 mm








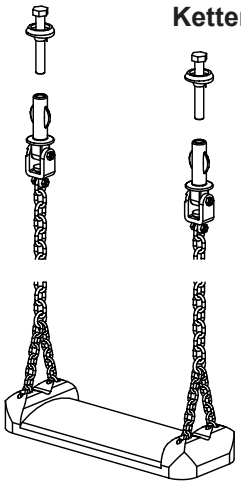
Best.-Nr.	Ersatzteil
0.93110	Gummi-Schaukelsitz mit Ketten Länge bis 2,25 m
0.93120	Gummi-Schaukelsitz mit Ketten 2,25 m und Gelenken
0.93130	Schaukelgelenk mit Drehwirbel