Diese Vorlage darf zur Wartung kopiert werden.

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Stangengestrüpp Variante 2
Best.-Nr. 6.50020

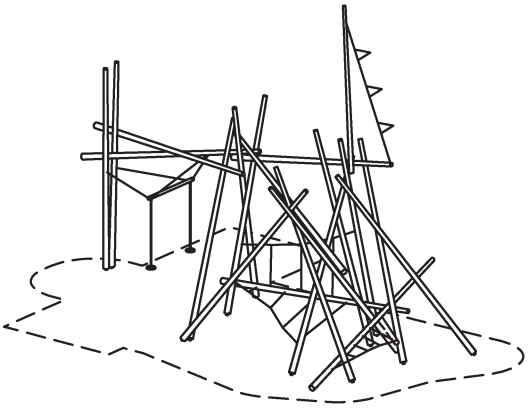

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

	Kontrollnachweis	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
Holz		
1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden	☐	
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen	☐	
3. Empfehlung: 1 x im Jahr obenliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter9 streichen	☐	
Gelenke		
4. Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. leicht nachfetten	☐	
5. Verbindung zum Holz prüfen, Gelenkbund muss anliegen	☐	
Seile		
6. alle Seile auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage unbedingt austauschen	☐	
7. Seilanschluss auf Leichtgängigkeit prüfen, bei jeder Kontrolle ölen	☐	
Pendelsitzaufhängung		
8. Kette und Verbindung zur Kette prüfen, 1. Kettenglied muss fest eingeklemmt sein, Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen	☐	
9. Pendelsitze bei freiliegenden Metallteilen austauschen	☐	
Standfestigkeit		
10. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	

Name des Ausführenden

..... **Datum** .....

De-DINEN 19.08.2014

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH