

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum

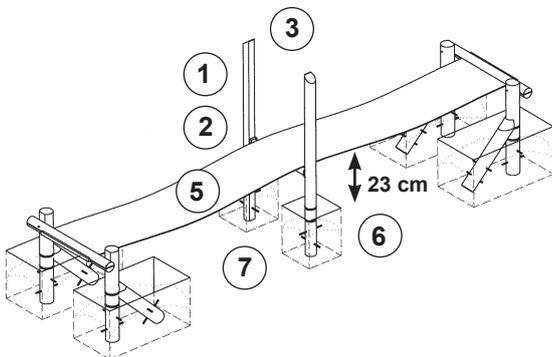
Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!


Gurtsteg mit Aussteifung für weiche Böden
Best.-Nr. 6.64800



Falls das Durchhangbild nicht gleichmäßig ist, kann durch Einsetzen von Unterscheiben Ø 68 mm (**Detail A**) zwischen Standpfosten und Querbäumen an der Seite mit dem größeren Durchhang Abhilfe geschaffen werden. Ebenso ist es möglich, an der zu straff gespannten Seite durch Abhobeln der Kontaktstelle zwischen Standpfosten und Querbäumen (**Detail B**) einen Durchhangausgleich zu schaffen.

Detail A

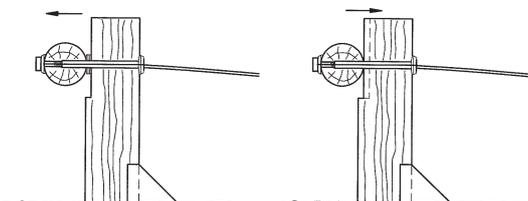Detail B



Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. Empfehlung: 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Lagerung

4. Lagerung im Mittelgestell auf Leichtgängigkeit prüfen, eventuell abschmieren

Gummigurt

5. auf Beschädigung prüfen, falls notwendig austauschen
6. **Sicherheitskontrolle:** Bei beidseitiger Belastung muss die Bodenfreiheit mindestens 23 cm betragen. **Regulierung am Mittelgestell:** Schrauben lösen, Lager mit der Achse hochschieben und wieder befestigen

Standfestigkeit

7. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung


Name des Ausführenden

..... Datum






Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile

Gurtsteg mit Aussteifung
für weiche Böden
Best.-Nr. 6.64800



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil	Best.-Nr. Ersatzteil
<p>0.92280 Kugellager</p> 	<p>99.00590 Mittelgestell mit Walze</p> 
<p>0.92890 Walze ohne Lager</p> 	<p>99.00540 Querbaum, halbiert und gebohrt mit Abdeckleiste und Spax inkl. Schrauben</p> 
<p>0.92910 Gurtband 8 m mit Querbäumen</p> <p>Bitte Längsabstand von Pfostenaußenkante bis Pfostenaußenkante angeben.</p> 	<p>99.00990 Standpfostenpaar ausgeplattet und gebohrt für Querbaum mit Aussteifung</p> 
<p>0.92915 Reparaturset für Gurtband</p> <p>o. Abb.</p>	
<p>99.01275 Standpfosten aus Mittelgestelle ohne Beschläge</p> 	