

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Spielblock  
Best.-Nr. 7.78500**

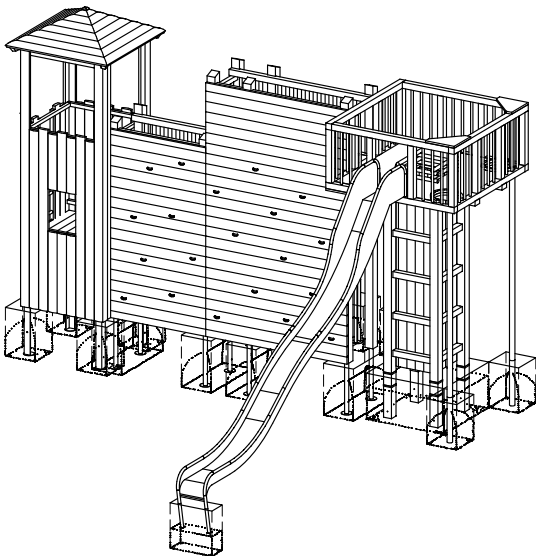

## Anbaugeräte

Bitte beachten Sie die **separaten** **Wartungshinweise** für folgende Anbaugeräte:

Kaminrutsche	7.78000
Rutsche	3.63225
Schräge Wand	3.67510
Vierecktturm	3.20600

### Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. Eschenholzsprossen bei Leitern auf Verschleiß prüfen, der Restdurchmesser muss mindestens 30 mm sein
4. Empfehlung: 1 x im Jahr obenliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

### Rutschstangen

5. auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen

### Klettergriffe

6. auf Verschleiß prüfen, ggf. austauschen
7. auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

### Halteseil (wenn vorhanden)

8. auf Verschleiß prüfen, muss bei verletzter Stahleinlage ausgetauscht werden
9. Gelenk auf Leichtgängigkeit prüfen
10. Drehwirbel ebenfalls auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. leicht nachfetten
11. Verbindung zum Holz prüfen, Gelenkbund muss anliegen

### Standfestigkeit

12. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät ist gesperrt**

**alle Arbeiten ausgeführt,  
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

..... Datum .....