Diese Vorlage darf zur Wartung kopiert werden.

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Schattenzeichen	Best.-Nr.
rund	**9.63010**
quadratisch	**9.63020**
amorph	**9.63030**

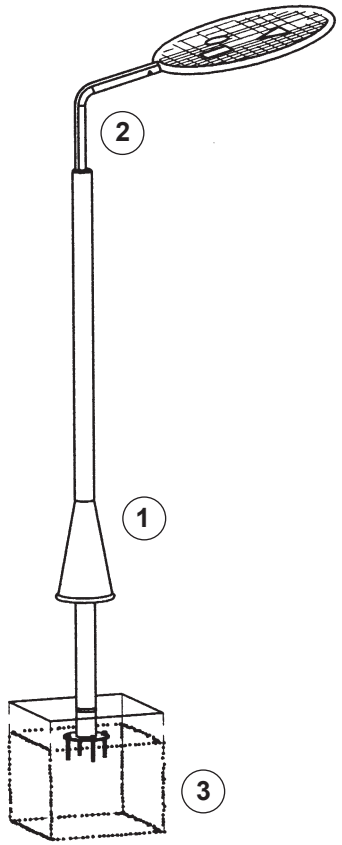

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

	Kontrollnachweis	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
Funktion		
1. Drehmechanik auf Leichtgängigkeit prüfen	☐	
Verschraubungen		
2. auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen	☐	
Standfestigkeit		
3. 2 x im Jahr Mast auf Bodenbefestigung auf festen Sitz bzw. auf Korrossion prüfen Das Lager ist wartungsfrei	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	

Name des Ausführenden

..... **Datum** .....

De-DINEN 26.08.2014

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH