

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 2 x pro Saison.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung vom Kletterwald und zur Wartung von Spielplätzen!

Waagrecht dreieckiges Netz
Best.-Nr. L6.51640/L6.51642

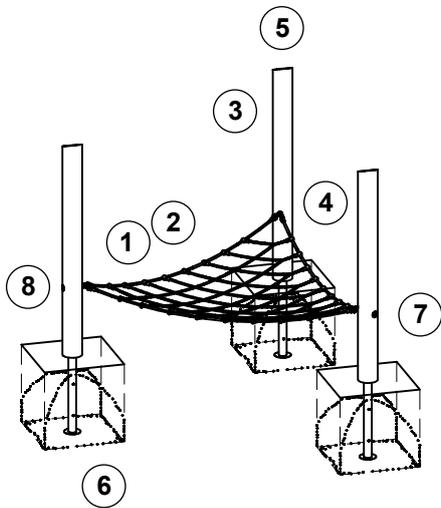

Seile und Netz

1. Anschlüsse der Seil- und Netzelemente auf Beschädigung und festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
2. Kunststoffummantelung der Seil- und Netzelemente auf Verschleiß prüfen, bei Beschädigung der innenliegenden Stahlritzen Element austauschen



Achtung

Die Wartungsintervalle müssen unbedingt eingehalten werden!

Holz

3. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
4. alle Schraub- bzw. Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
5. Empfehlung: 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs streichen Best.-Nr. 0.90100 (1 Liter)

Standfestigkeit

6. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. tragende Teile auf Korrosion prüfen

Metallteile und Beschläge

7. durch Abnutzung entstandene scharfe Kanten stumpf feilen/schleifen
8. Gelenke auf Leichtgängigkeit und Verschleiß prüfen, ggf. leicht nachfetten

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum