

Spielwert

Der Aufforderungscharakter eines Spielangebotes ist durch verschiedene Aspekte bestimmt. Einer der wesentlichen Faktoren ist die äußere Form. Ist das Design kindgemäß und freundlich, so entsteht in den Kindern ein unmittelbares Bedürfnis, damit zu spielen. Die anziehende Gestaltung des Löwen verleiht einem Spielort eine besondere Atmosphäre. Löwe Leo beinhaltet in der Grundausrüstung einen Tisch und vier Hocker, eine Kletterwand, ein schräges Kletternetz, eine Rutschstange und ein Kletterseil.



Copyright © Richter Spielgeräte GmbH 04/19

Entwurf F. Dorband/K.H. Thiele

Wesentliche Merkmale

- anspruchsvolles Design
- Farbgestaltung, Signalwirkung
- atmosphärebildend
- vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- beispielbares Innenleben
- Spielimpuls: Klettergriffe, freundliches Gesicht
- Bewegungsaktivität: klettern, Rollenspiel

Empfohlen



- für Kinder ab 3 Jahren
- für hausnahe Spielräume
- Kindergärten
- öffentliche Spielplätze

Löwe Leo



4.90040

Best.-Nr. 4.90040 Löwe Leo

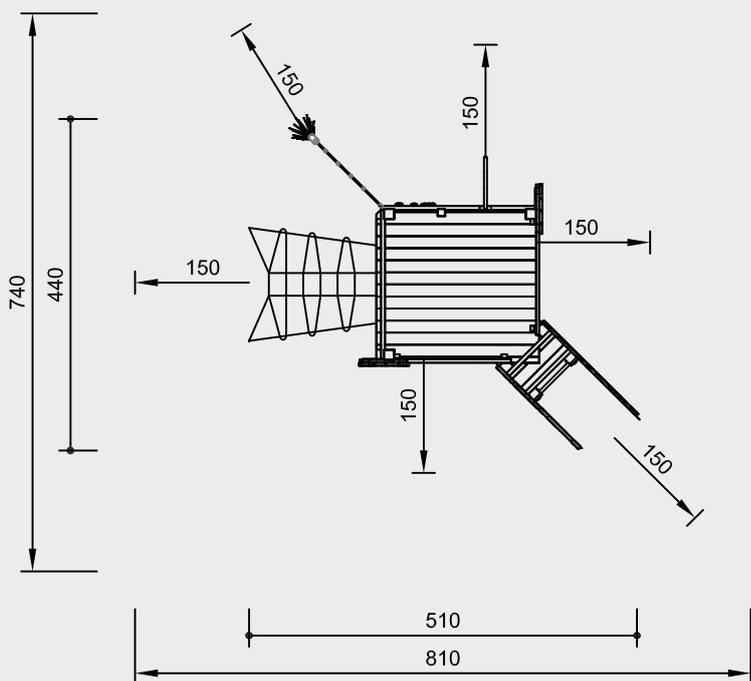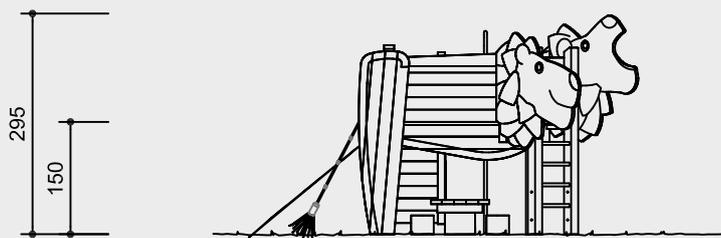

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Plattform, löwenförmig verkleidet farbige Gestaltung wie abgebildet
- 6 Stahlfüße
- 1 Leiter
- 1 Schräges Kletternetz
- 1 gebogene Rutschstange
- 1 Schwanz als Kletterseil
- 1 Kletterwand
- 1 Runder Tisch mit Fundamenteisen
- 4 Hocker mit Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Plattform
6 Stück 60 x 60 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Netz
2 Stück 50 x 50 x 40 cm
Aushubtiefe 80 cm

Rutschstange
1 Stück 30 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 60 cm

Kletterseil
1 Stück 60 x 60 x 60 cm
Aushubtiefe 100 cm

Tisch
1 Stück 50 x 50 x 20 cm
Aushubtiefe 40 cm

Hocker
4 Stück 40 x 30 x 20 cm
Aushubtiefe 40 cm



4.90040

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

herzgetrennt

Sämtliche Hölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Nut und Feder

Plattformboden aus 40 mm Nut- und Federbohlen



Hartholzsprossen

Klettersprossen aus Hartholz gefräst und gezapft, Ø 42 mm



Corocord®-Seil

Spezialseile in Herkulesmachart
Kletternetz aus 19 mm sechslitzigem Corocord®-Seil in Herkulesmachart, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyamidummantelung aufschmilzt, Standardfarbe rot



Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden, so klein wie möglich gewählt



S-Klemmen

gut abgerundete Corocord®-S-Klemmen aus Edelstahl, Ø 8 mm



Seilanschluss gelenkig

passgenauer Beschlag ohne gefährliche Öffnungen, das Lager besteht aus einer Sinterbuchse



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Rutschstange Ø 42 mm, aus V2A, glasperlengestrahlt

Profi-Klettergriffe aus Sand/Kunsthazgemisch mit 100 % sicherem Antirotsystem gegen ungewolltes Verdrehen der Griffe

Farbe

zur Farbgebung werden lösungsmittelfreie Acryllacke verwendet, die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar ist

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	2,95 m
Bodenhöhe	1,50 m
Bodengröße	2,00 x 2,00 m
Länge	5,10 m
Breite	4,40 m
Gewicht	750 kg

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.