Funktion und Spielwert
Unser Raum- und Zeitgefühl ist geprägt durch unsere eigene Körpermasse und deren Bewegungsgeschwindigkeit. Die erheblich größere Masse des Drehsteins in Bewegung zu versetzen, benötigt wesentlich mehr Zeit oder Kraft, als uns selbst zu mobilisieren.
Es gibt zwei Möglichkeiten, den schweren Drehstein in Bewegung zu setzen. Dies kann zum einen durch extremen Kraftaufwand in kurzer Zeit bewirkt werden. Die zweite Möglichkeit jedoch weckt Staunen, denn auch mit ganz geringen Kräften kann der mächtige Steinblock in immer raschere Drehung gebracht werden, vorausgesetzt, dass man ihn nur lange genug gleichmäßig weiterbewegt. Das funktioniert sogar mit der Kraft des kleinen Fingers.

Geeignet
- für innerstädtische Plätze
  Fußgängerzonen

Drehstein
graubner Spielstationen
zur Entfaltung der Sinne

Vandalismus	nicht anfällig
Betreuung	nicht erforderlich
Erläuterungstafel	nicht erforderlich
Aufstellung	innen und außen
Sicherheitsprüfung nach EN 1176	ist erfolgt
Montage auf Betonboden	möglich



10.91520 - 10.91540

Copyright © Richter Spielgeräte GmbH 03/17

Entwurf W. Graubner nach H. Kükelhaus

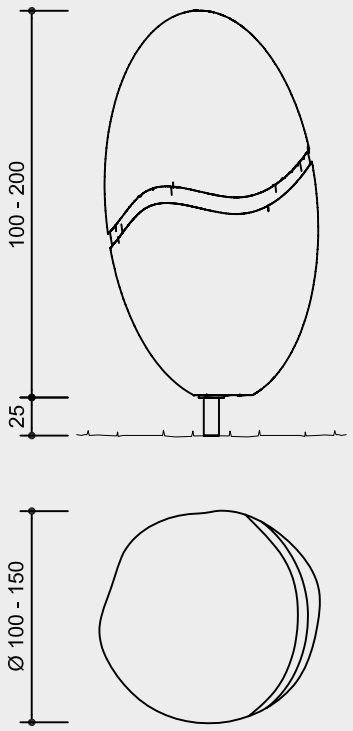

Maßstab 1:50

Technische Angaben

oval bis kugelförmiger Findling mit eingefräster Diagonalrinne

Speziallager mit Schmiernippel, in Stein eingelassen, so dass der Stein auch bei Lagerbruch nicht kippt

Standbolzen mit Grundplatte korrosionsgeschützt

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Steinhöhe	1,00 - 2,00 m
Durchmesser	1,00 - 1,50 m
Gewicht	je nach Größe
Best.-Nr.	
10.91520	2 - 3 t
10.91530	3 - 4 t
10.91540	4 - 5 t

Lieferumfang

1 Drehstein mit Fuß
und Fundamentanker

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
Kreisdurchmesser 4,00 m

Fundamente
1 Stück 130 x 130 x 70 cm
bewehrt
Sauberkeitsschicht
1 Stück 130 x 130 x 5 cm
Gesamtaushubtiefe 95 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



10.91520 - 10.91540