

Funktion und Spielwert

Durch das interaktive Spiel erleben Groß und Klein das simple Vergnügen, sich auf andere einzulassen. Der menschliche Körper unterliegt den physikalischen Gesetzen der Masse. In der Schaukelbewegung kommen verschiedene, unsichtbar wirkende Kräfte zu einem harmonischen Ausgleich. In diesem Zustand fühlt man sich körperlich wohl. Das Erlebnis des sanften „Auf und Ab“ auf der überhohen Schaukel, mit langen Schwungwegen, wird zusätzlich dadurch verstärkt, daß zwei Schaukeln miteinander verbunden sind. Der Schwung der einen Schaukel überträgt sich auf die zweite, ruhende Schaukel. Danach wiederholt sich der Vorgang umgekehrt. Im Wechselrhythmus überträgt sich der lang anhaltende Bewegungsimpuls von einer Schaukel auf die andere. Der Partner, dem der Schwung zuteil wird, spürt so auf ungewöhnliche und nachhaltige Weise, wie sich seine Bewegung auf den anderen zurück überträgt.

Geeignet

- für Parkanlagen
- Seminar- und Schulungszentren




Partnerschaukel
graubner Spielstationen zur Entfaltung der Sinne

Vandalismus	nicht anfällig
Betreuung	empfehlenswert
Erläuterungstafel	im Lieferumfang
Aufstellung	außen
Sicherheitsprüfung nach EN 1176	ist erfolgt
Montage auf Betonboden	nicht möglich



10.92000

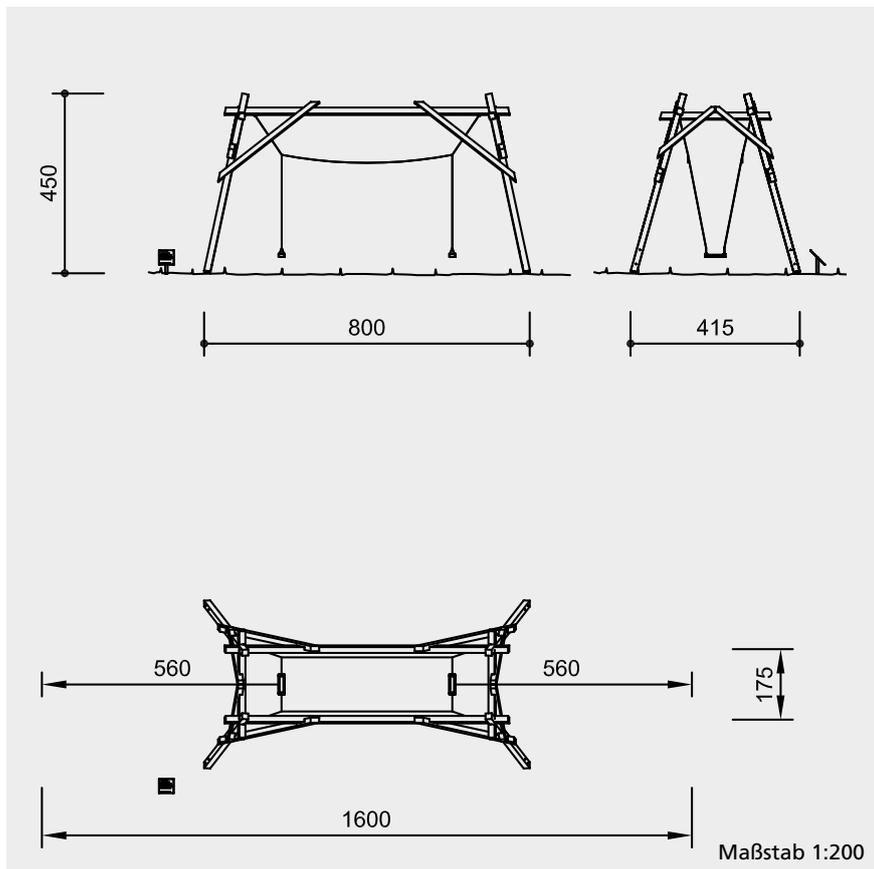

Technische Angaben

Gerät aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen, in Kantholz mit Stahlfüßen

Gelenke und Aufhängung feuerverzinkt
wetterfeste Verbindungsseile

Gummischaukelsitze an kurzgliedrigen, feuerverzinkten Ketten

Standpfosten für Erläuterungstafel aus V2A

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	4,50 m
Länge	7,90 m
Breite	4,00 m
Gewicht	900 kg

Lieferumfang

- 1 komplettes Schaukelgerüst mit Schaukelgehänge
- 1 Erläuterungstafel mit Standpfosten

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 3,00 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

- Fundamente
- 4 Stück 60 x 60 x 60 cm
- Aushubtiefe 80 cm
- Erläuterungstafel
- 1 Stück 40 x 40 x 40 cm
- Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



10.92000