

Spielwert

Der Burgturm ähnelt stark einem alten Wehrturm und ist Treffpunkt für größere Kinder und Heranwachsende. Er schließt mit einer Zinnenkrone ab und ist kombinierbar. Besonders gut eignen sich Rutschen, aber auch andere Zusatzelemente sind möglich. Über eine Leiter erreicht man den in zwei Meter Höhe liegenden Boden, der mit einer Burgfahne ausgestattet ist. Im unteren Bereich lädt eine runde Sitzbank zum Verweilen ein. Der Burgturm ist durch seine markante Ausstrahlung signalwirkend und gibt einer Spiellandschaft einen besonderen Akzent.



Dieses Foto zeigt eine Sonderausführung ohne Zinnenkrone.

Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
- markante Ausstrahlung
- Signalwirkung
- Sehschlitze

3.22000 Burgturm

Geeignet


- für Kinder ab 5 Jahren
- für öffentliche Spielplätze
- Freizeitanlagen
- Schulhöfe
- Freibäder

© Richter Spielgeräte GmbH 10/15

Entwurf und Copyright



3.22000

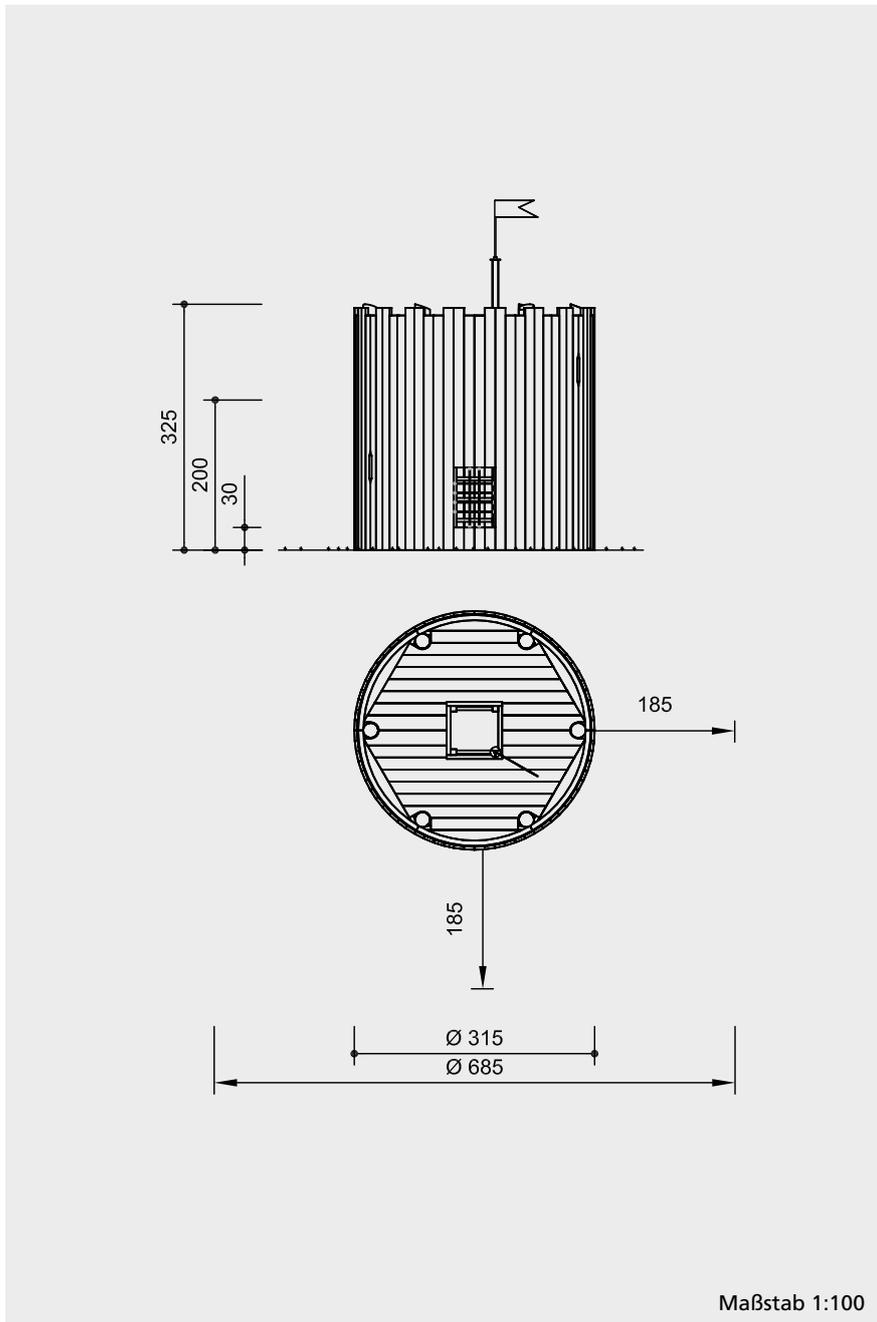

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 3 Standgestelle
- 2 Bodenhälften
- 1 Leiteraufgang mit Fahne
- 6 Fassadenelemente
- 2 Seilfenster

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 2,00 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

- Fundamente
- 6 Stück 60 x 60 x 60 cm
 - Aushubtiefe 80 cm
 - 4 Stück 30 x 30 x 30 cm
 - Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.



3.22000

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirglärche

weißgeschält
 Palisaden weißgeschält, Ø 18 - 21 cm



herzgetrennt
 Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Nut und Feder
 Böden aus 40 mm Nut- und Federbohlen



Hartholzprossen
 Klettersprossen aus Hartholz gefräst und gezapft, Ø 42 mm



**Corocord®-Seil
 Spezialseile in Herkulesmachart**
 Seilfenster aus sechslitzigem Corocord®-Seil in Herkulesmachart, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyesterummantelung aufschmilzt, Standardfarbe hanf



Bodenverankerung
 alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	3,25 m
Bodenhöhe	2,00 m
Durchmesser	3,15 m
Gewicht	1500 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.