

Spielwert

Die beiden liebevoll gestalteten kleinen Fische sind ein reizvoller Treffpunkt für Kleinkinder. Die Plattform kann auf unterschiedliche Art und Weise erobert werden. Stufen, eine Rampe mit und ohne Kletterhilfe und eine Edelstahlfläche laden zum Spielen ein. Bei einer Plattformhöhe von sechzig Zentimetern lassen sich auch erste Sprünge üben. Die Fische sind ein wunderschönes Spielobjekt zum Liebhaben.



Pfosten technisch geändert

Wesentliche Merkmale


- liebevolle Gestaltung
- vielseitig bespielbare Plattform
- Übungsobjekt zum Krabbeln, Rennen, Springen, Kullern und Treppensteigen
- kleine Edelstahlfläche

Empfohlen für

- U3
- betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- private Spielbereiche ohne Betreuung, wie Campingsplätze o.ä.

Kleine Fische


mit geneigter Edelstahlfläche, Rampe und Treppe



4.08502

Best.-Nr. 4.08502 Kleine Fische

mit geneigter Edelstahlfläche, Rampe und Treppe

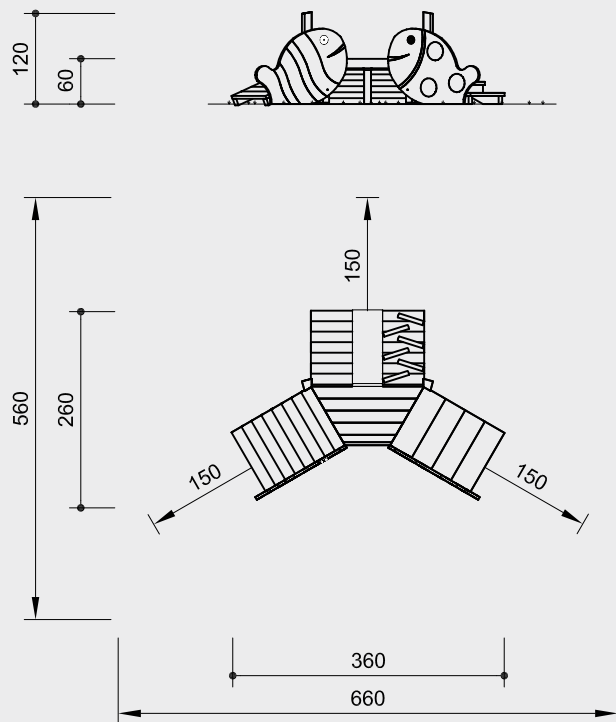

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Treppe mit Seitenteil in Fischform
- 1 Rampe mit geneigter Edelstahlfläche und Aufstiegshilfen
- 1 Rampe mit Seitenteil in Fischform
- 1 Podest
- 2 Standpfosten mit Stahlfüßen
- 8 Fundamenteisen

Installationshinweise

- Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)
- Fundamente
 - 8 Stück 30 x 30 x 30 cm
 - Aushubtiefe 50 cm
 - 2 Stück 50 x 50 x 40 cm
 - Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Schrägschnitt
 Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



herzgetrennt
 Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Nut und Feder
 Plattformboden und Rampe aus 40 mm Nut- und Federbohlen



Schichtholz
 Seitenwände aus Lärchenfünfschichtplatte 40 mm, wetterfest verleimt



Bodenverankerung
 alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



geneigte Edelstahlfläche


Farbe
 zur Farbgebung werden lösungsmittelfreie Acryllacke verwendet, die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar ist

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,20 m
Länge	3,60 m
Breite	2,60 m
Gewicht	390 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



4.08502