

Funktion und Spielwert

Der Kleine Wal ist ein reizvoller Anziehungspunkt für Wasserspielräume. Seine ansprechende Formgebung verbirgt ein besonderes Innenleben. Bei diesem Spielgerät ist es notwendig, in den Bewegungen den ganzen Körper einzusetzen, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Durch das Hin- und Herbewegen der Hohlform fühlt sich der Kleine Wal dazu animiert, Wasser auszustoßen. Man kann sich aber auch einfach auf ihn setzen, um sanft gewiegt zu werden. Der Kleine Wal stellt in Kombination mit anderen Meerestieren einen attraktiven Spielplatz auch in innerstädtischen Räumen dar.

Wesentliche Merkmale

- attraktives, kindgemäßes Design
- integrierte Druckpumpe zum Betreiben des Atemlochs
- Spielimpuls: Tier
- Bewegungsaktivität: Gewichtsverlagerung

Geeignet

- für Kinder ab 6 Jahren
- für Fußgängerzonen
- Freibäder
- Freizeitanlagen




Kleiner Wal

Hinweis

Der Kleine Wal gehört in Kombination mit den Meerestieren zu unserer Produktreihe **Spielkunst**.



5.18500

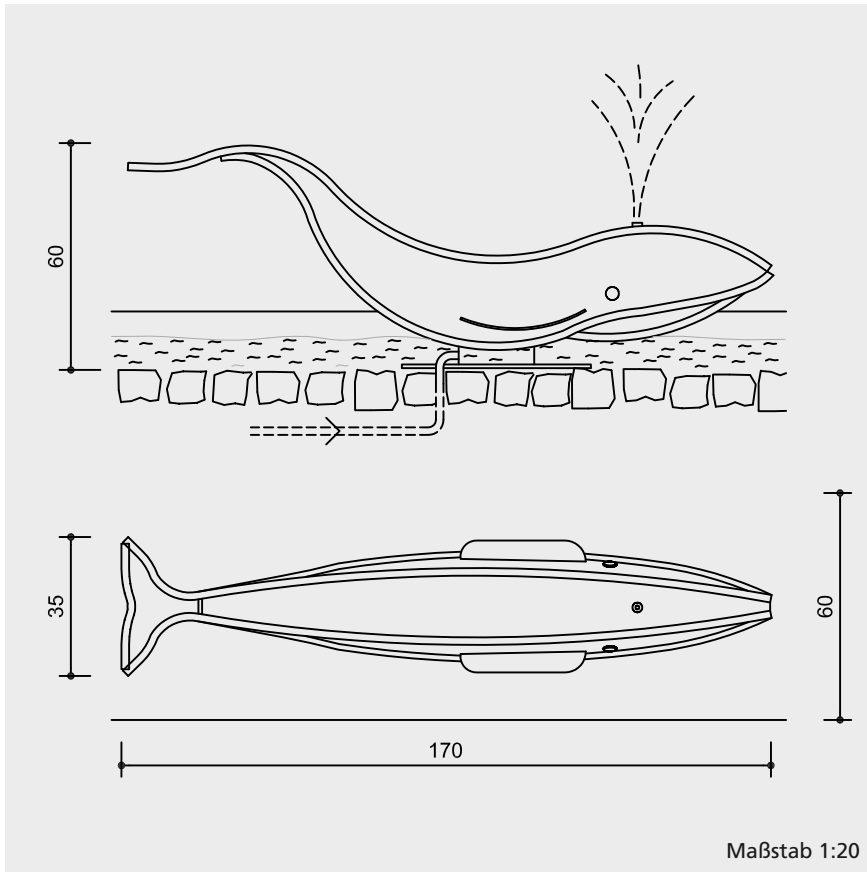

Maßstab 1:20

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Technische Angaben

Gesamtes Gerät aus V2A, glasperlengestrahlt

Sinterbuchse

Pump- und Wippmechanismus: für alle Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager eingesetzt, die sich bei Benutzung selbst schmieren und bei Bedarf gut austauschbar sind



innenliegender Schwimmerkasten für direkten Anschluss an die Druckleitung, Durchmesser 1/2 Zoll, Druck 1 - 3,5 bar, Anschlussgewinde 3/4 Zoll

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,60 m
Länge	1,70 m
Breite	0,35 m
Gewicht	45 kg

Die Wasserversorgung muss je nach Planung individuell gelöst werden. Die jeweils aktuellen wassertechnischen Anschlussdetails und weitere technische Hinweise finden Sie auf unserer Website www.richter-spielgeraete.de unter „Produkte“, beim jeweiligen Gerät als Tabelle zum Download.

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Lieferumfang

1 Wal mit Grundplatte zum Aufdübeln

Installationshinweise

Untergrund Pflaster o. ä. mit Abfließmöglichkeit für Wasser

Die Wassertiefe hat keinen Einfluss auf die Funktion.

Fundamente und Wasseranschluss müssen bauseits gelöst werden.

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.
Für den Einsatz in Chlorwasser ist das Gerät auch in V4A lieferbar.



5.18500