Spielwert
Das formschöne Karussell bietet vielen Kindern Platz für ein gemeinsames Drehvergnügen. Bei langsamerem Rotieren kann man sich auch auf den unteren Holm setzen und angelehnt entspannt plaudern. Wird das Karussell durch das in der Mitte positionierte Rad stark gedreht, heißt es gut aufgepasst und festgehalten. Mit diesem Bewegungsangebot können auch Treffpunkte von Heranwachsenden sinnvoll ausgestattet werden.

Wesentliche Merkmale
- anspruchsvolle Formgebung
  fußfreundlicher Holzboden
  starke, nach oben kelchförmig geöffnete Geländerrohre ermöglichen die unterschiedlichsten Körperfixierungen und dadurch die Erfahrung verschiedener Drehbewegungen, wie z. B. Beschleunigung und Bremsen, durch reine Körperverlagerung
- Spielimpuls: Geländerform, Mittelrad
- Bewegungsaktivität: drehen, Körperverlagerung

Empfohlen
- für Kinder ab 6 Jahren und älter
- für öffentliche Spielplätze
  Schulhöfe
  Fußgängerzonen

Kinderkarussell



6.26502

© Richter Spielgeräte GmbH 02/19
Entwurf und Copyright

Best.-Nr. 6.26502 Kinderkarussell

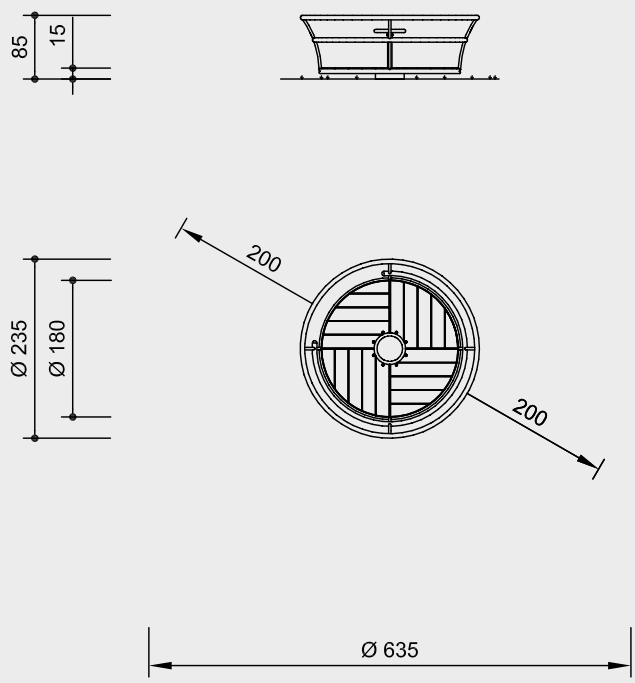

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

1 Karussell
1 Fundamentrahmen
1 Lager mit Handrad

Installationshinweise

Untergrund
Anforderung an Boden:
wie Fallhöhe ≤ 1,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Stück 80 x 80 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Laufbelag aus 35 mm Bohlen, aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

reduziertes Arbeiten der Belagsbohlen beim Quellen bzw. Schwinden durch unterseitige Entlastungsschnitte

herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit

Kugellager
Mechanik zweifach kugelgelagert, lackiert, wasser- und sanddicht, wartungsarm

Karussellaufbau aus V2A, glasperlengestrahlt

Holme Ø 60 mm
sonstige Rohre Ø 33,7 mm

stabile, verschweißte Unterkonstruktion

Fundamentrahmen aus Stahl

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,85 m
Durchmesser oben	2,35 m
Durchmesser Belag	1,80 m
Gewicht	250 kg



6.26502