
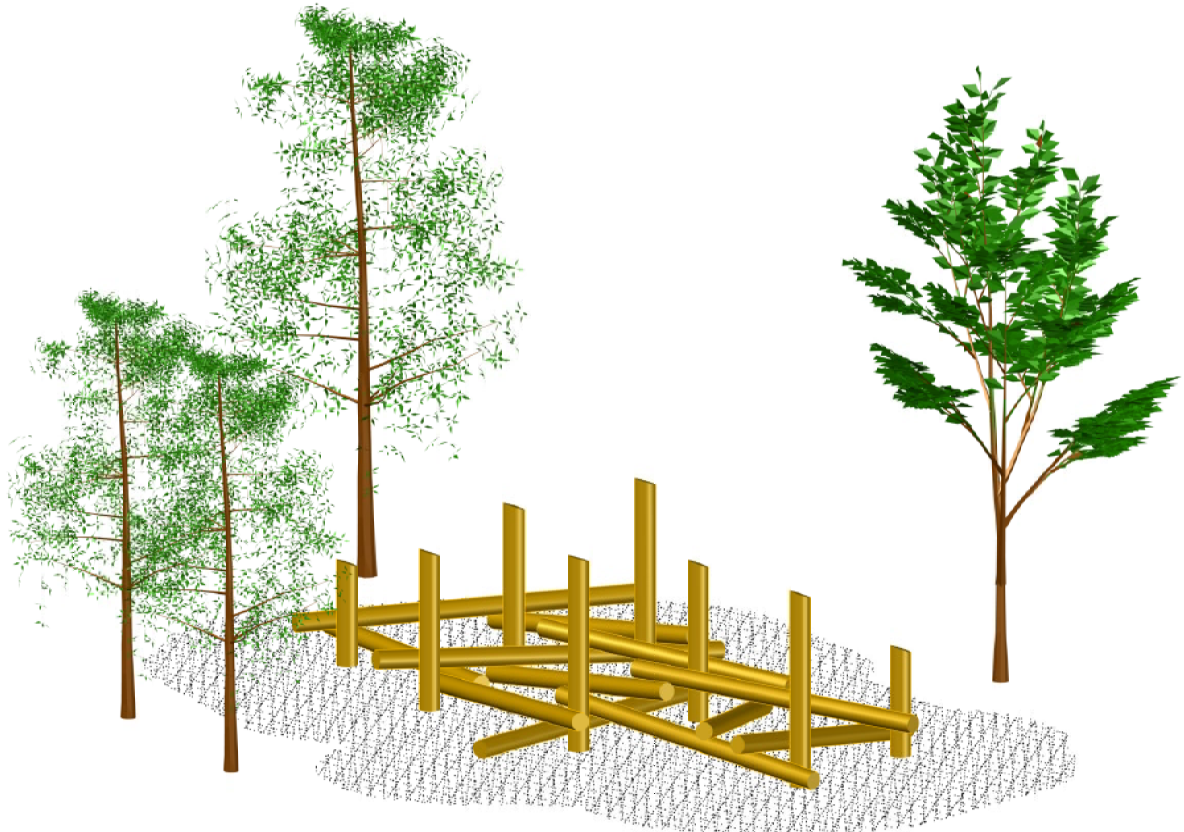


### Spielwert

Aus handgearbeiteten, unregelmäßigen Rundhölzern zusammengefügte Kletterstrukturen integrieren sich durch ihren formalen Ausdruck sehr gut in ein stark naturgeprägtes Umfeld. Hier können auf kleinem Raum viele Kinder spielen, und auch plötzlich auftretender starker Spiel- druck wird von der Struktur aufgefangen und in einen fließenden Spielrhythmus umgewandelt. Die Anlage bietet nicht nur Raum zum Klettern, zum Erleben von Höhe, und für sinnliche Erfahrungen an Händen und Füßen, sondern dient auch als attraktiver Sitzplatz zum Ausruhen und Beobachten.

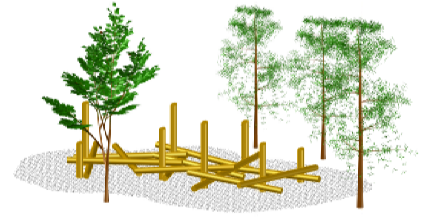

© Richter Spielgeräte GmbH 06/19

Entwurf und Copyright


### Wesentliche Merkmale

- naturbelassene, starke Palisaden
- kein vorgegebener Spielablauf, individuelle Erschließung
- Spielimpuls: starke, herausfordernde Konstruktion
- Bewegungsaktivität: klettern, steigen, balancieren, turnen

### Empfohlen

- für Kinder ab 4 Jahren
- für Kindergärten  
Schulen  
Sportzentren  
Freizeitanlagen  
Parks



### Kletterstruktur 21



6.51021

**Kletterstruktur 21**  
**Best.-Nr. 6.51021**

**Höhenangaben in Metern**

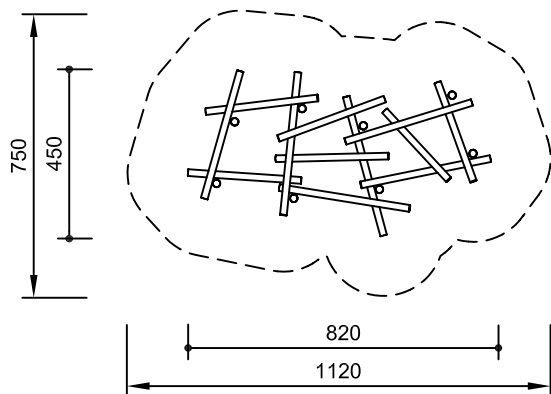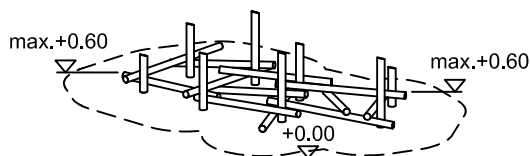

Maßstab 1:200

Sicherheitsprüfung nach EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“

**Lieferumfang**

8 Standpfosten  
 12 Verbindungshölzer  
 Beschlagsteile

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

Länge 8,20 m

Breite 4,50m

**Platzbedarf**

11,20 x 7,50 m

**Installationshinweise**

Untergrund  
 entsprechend einer Fallhöhe  $\leq 0,60$  m  
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente  
 8 Stück 80 x 80 x 60 cm  
 Aushubtiefe xx cm

**Hinweis**

**Bei einer Kletterstruktur handelt es sich um eine individuelle Spielanlage, die nur teilweise bei uns im Werk vormontiert wird. Deshalb ist die Montage durch eine von uns eingewiesene und autorisierte Fachfirma auszuführen.**

Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische Angaben**

Palisaden aus Robinie,  $\varnothing$  15 - 21 cm, splintfrei geschält und geschliffen

**Schrägschnitt**

Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



**Abdeckkappe**

großflächige Abdeckkappe zur Druckverteilung, Schutz gegen eindringendes Wasser und des Schraubenkopfes



**nachstellbar**

wartungsfreundlich durch nachziehbare zweiteilige Schraubverbindung ohne überstehendes Gewinde



**Distanzbeschlag**

zur Vermeidung von Kordelfangstellen



**Best.-Nr. L6.51021**

wie oben beschrieben, jedoch Palisaden aus nicht imprägnierter Gebirglärche,  $\varnothing$  15 - 21 cm, splintfrei geschält und geschliffen

**Bodenverankerung**

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl




**Entlastungsschnitt**

nicht herzogtrennte Teile mit Sägeschnitt im Rundholz bzw. Entlastungsbohrung, dadurch gezielte Vorwegnahme der natürlichen Rissbildung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



6.51021