



Kettensteg freistehend, zusätzlich mit Durchtrittschutz

Spielwert

Der Kettensteg hat sorgfältig angebrachte Lauffölzer, die bei Belastung in harmonischer Bewegung schwingen. Dieses interessante Erlebniselement ist eine Herausforderung für Geschicklichkeit und Konzentration, und macht müde Füße munter. Der Kettensteg ist auch als Aufgang für Hanglagen lieferbar.

Wesentliche Merkmale

- Der Einsatz von Holz schafft für Hände und Füße ein besonderes taktiles Erlebnis.
- Spielimpuls: an Ketten abgehängte Rundhölzer
- Bewegungsaktivität: balancieren, schwingen, laufen, Körperkoordination

Empfohlen

- für Kinder ab 4 Jahren
- für öffentliche Spielplätze
hausnahe Spielräume
Kindertagesstätten
Schulhöfe
Freibäder
Behindertenspielräume

Barrierefrei


- besondere Bewegungserfahrung
- mit Betreuungsperson




Kettensteg
Kettensteg freistehend



Best.-Nr. 6.52000 Kettensteg




6.52000



6.52100



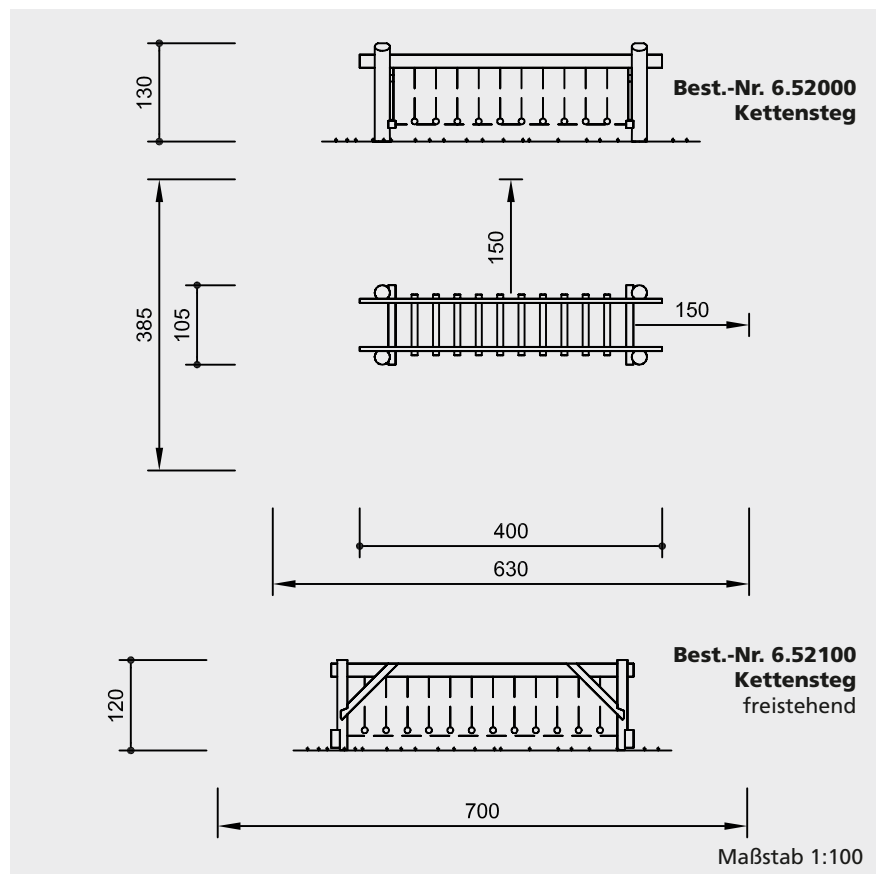

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirglärche

weißgeschält
Palisaden weißgeschält, Ø 18 - 21 cm, bei **Best.-Nr. 6.52000 Kettensteg**



Laufhölzer Ø 80 mm

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit ab-
geschrägtem Hirnholzabschnitt als
konstruktive Holzschutzmaßnahme



herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung der Rissanfälligkeit



Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes
Wasser und des Schraubenkopfes



nachstellbar
wartungsfreundlich durch nachziehbare
zweiteilige Schraubverbindung ohne
überstehendes Gewinde



Ketten
Aufhängung an kurzgliedrigen Ketten
6 mm, vor dem Feuerverzinken
verschweißt (V2A auf Anfrage)



Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Lieferumfang

**Best.-Nr. 6.52000
Kettensteg**
2 Standgestelle aus Rundholz
2 Handläufe mit Ketten und
10 Laufhölzern

**Best.-Nr. 6.52100
Kettensteg** freistehend
1 Kettensteg komplett
mit 12 Laufhölzern

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)


Fundamente
Best.-Nr. 6.52000 Kettensteg
4 Stück 60 x 60 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**
Technische Änderungen vorbehalten.
**Kettensteg Best.-Nr. 6.5200 auch mit
Stahlfüßen lieferbar.**


Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,20 - 1,30 m
Laufhöhe	0,30 m
Länge	4,00 m
Breite	1,05 m
Gewicht	
Best.-Nr. 6.52000	180 kg
Best.-Nr. 6.52100	300 kg



6.52000



6.52100