

Funktion und Spielwert

Eine dreiteilige Wipp-Platte ist in einem Schutzrahmen gelenkig gelagert. Das Wippen wird durch Hin- und Herfahren oder durch entsprechende Gewichtsverlagerung beim Laufen ausgelöst. Die gemeinsame Aktion, der Reiz des Zusammenspiels, die Aufforderung, Absprachen zu treffen, machen den besonderen Wert des Gerätes aus. Hier können Rollstuhlfahrer und Gesunde, Große und Kleine, Schwere und Leichte, Alte und Junge miteinander Spaß haben. Beim Spielen entsteht das Gefühl, einen Teil des Weges zu bewegen.

Wesentliche Merkmale

- stabile Konstruktion, kein Fundament notwendig
- Spielimpuls: Halteführung, Neugier
- Bewegungsaktivität: wippen, Gewichtsverlagerung, Gleichgewichtsübung

Geeignet

- für Menschen mit und ohne Rollstuhl
- für öffentliche Spielplätze
Behindertenspielflächen
Schulen
- als wegbegleitendes Erlebnisangebot



Farbgebung bauseits




Handläufe abgesenkt siehe Rückseite

Rollstuhlwippe




Barrierefrei

- besondere Bewegungserfahrung



6.75010

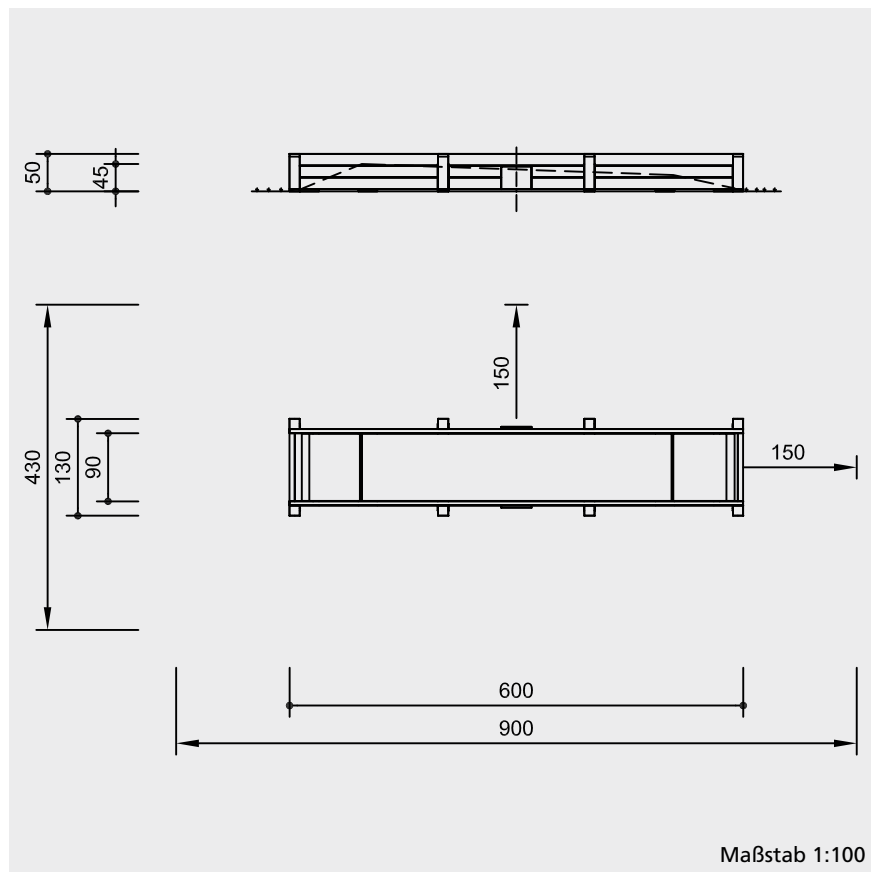

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

1 komplettes Gerät mit eingebauter Wippfläche und 2 Anlaufflächen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente keine - nur Bodenausgleich notwendig

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirglärche

herzgetrennt
 Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Sinterbuchse
 für alle Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager eingesetzt, die sich bei Benutzung selbst schmieren



Seitenteile aus Kanthölzern, Kanten der Handläufe abgerundet

Wippfläche aus wasserfest verleimtem Bau-Furniersperrholz 27 mm, mit rutschfestem Belag beschichtet, auf stabilen Stahlrahmen geschraubt


wartungsfreie Drehlager

Anlaufflächen auf Kunststofflagern gleitend, mit schweren Scharnierbändern angeschlossen

Abmessungen
 (geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,50 m
Länge	6,00 m
Breite außen	1,30 m
Breite innen	0,90 m
Gewicht	660 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



6.75010