Spielwert
Wer einmal an einem langen Pendel geschwungen ist, den lässt der Traum von einer richtig hohen Schaukel nicht mehr los. Hier haben wir nun eine solche Konstruktion gestaltet, die das Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit unmittelbar erlebbar, und den jedem Menschen innewohnenden „Traum vom Fliegen" zumindest für den Moment greifbar macht.

Überhohe Schaukel spezial

Wesentliche Merkmale
- extreme Gerätehöhe schafft weiches Schwingen, „nur Fliegen ist schöner" Aufforderungscharakter für Jugendliche
- Spielimpuls: Höhe
- Bewegungsaktivität: schaukeln

Geeignet
- für Kinder ab 10 Jahren und älter
- für öffentliche Spielplätze
  Freizeitanlagen
  Ausflugsplätze
  Freibäder
  Jugendzentren

7.14020

© Richter Spielgeräte GmbH 12/18
Entwurf und Copyright

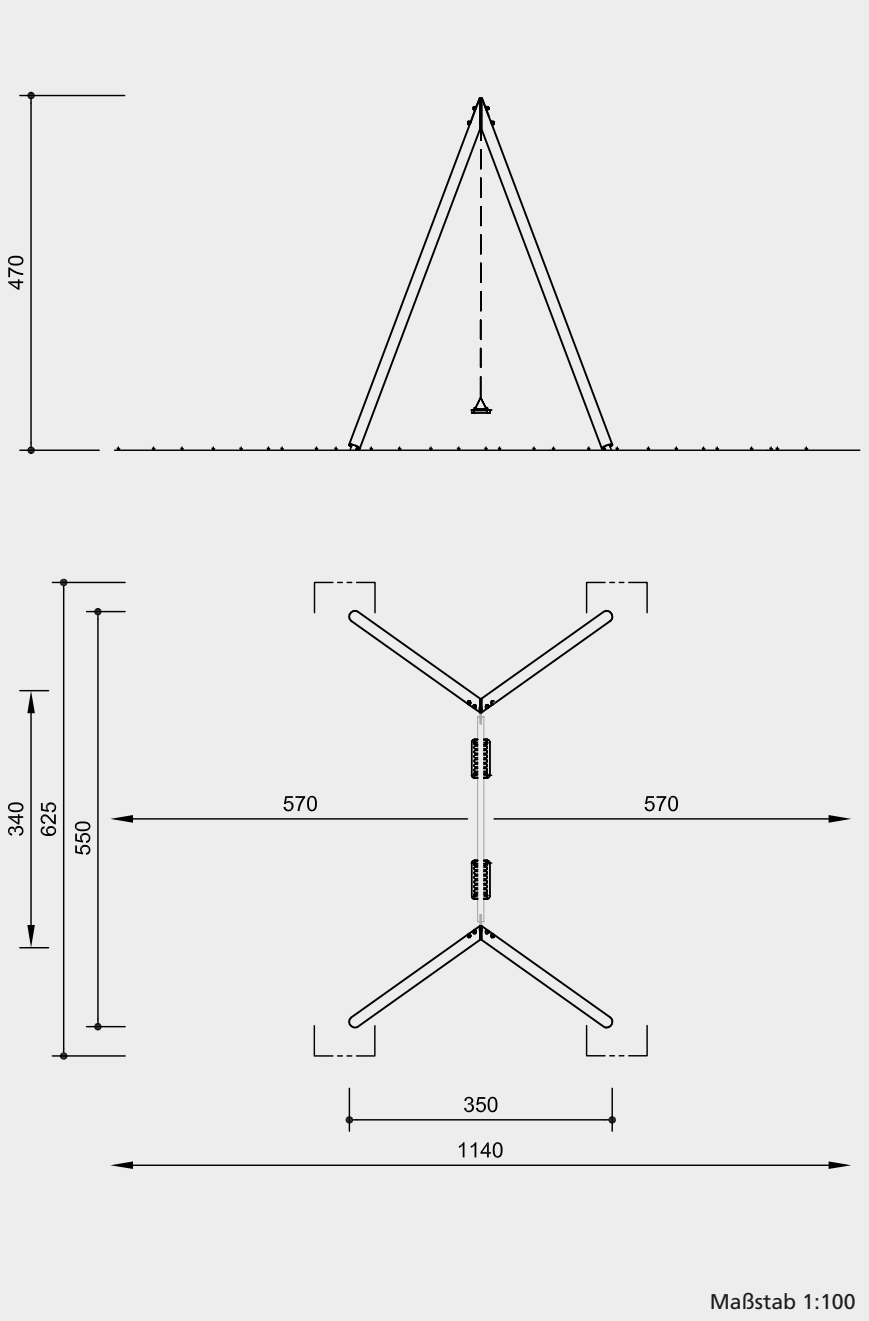

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

weißgeschält
Palisaden weißgeschält, Ø 18 - 21 cm

Schaukelgelenk
gesenkgeschmiedetes, feuerverzinktes Schaukelgelenk mit Sintermetallgleitlager und integriertem Drehwirbel

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druckverteilung, Schutz gegen eindringendes Wasser und des Schraubenkopfes

nachstellbar
wartungsfreundlich durch nachziehbare zweiteilige Schraubverbindung ohne überstehendes Gewinde

formschlüssig
formschlüssige Bolzenverbindung mit eingefrästen Metallringen bei hoher Beanspruchung in Querrichtung

Sinterbuchse
für alle Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager eingesetzt, die sich bei Benutzung selbst schmieren und bei Bedarf gut austauschbar sind

Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

Querbaum aus Stahl
verzinkter Stahl mit biegesteifer Eckverbindung, dadurch kleinere Fundamente

Ketten
konische Aufhängung an kurzgliedrigen Ketten 6 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)

Gummischaukelsitze für Erwachsene, 25 x 50 cm

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Lieferumfang

1 Schaukelgestell mit Stahlfüßen und Querbaum aus Stahl
2 breite Schaukelsitze mit Ketten

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 3,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
4 Stück 60 x 80 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	4,70 m
Lichte Höhe	4,45 m
Länge	5,50 m
Breite	3,50 m
Gewicht	500 kg

7.14020