

Spielwert

Unser Riesenelefant ist schon von weitem zu sehen. Das große Tier ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Gestaltung eines Spielraumes. Kleine und große Kinder erkennen den Elefanten sofort und erkunden sein Innenleben. Im Rumpf befindet sich eine große Spielfläche mit waagerechtem Netz, die zum Verstecken und zu Rollenspielen einlädt. Durch die Tunnelrutsche im Rüssel lässt es sich schwungvoll nach unten gleiten.



Sonderanfertigung mit farbiger Kanzel




Wesentliche Merkmale

- starke formale Aussage
- atmosphärebildend
- besonderer Blickfang eines Spielortes
- anziehender Treffpunkt
- große Spielfläche unter der Plattform
- Spielimpuls: Neugier, Rollenspiele, Höhe erleben, verstecken
- Bewegungsaktivität: klettern, steigen, beobachten, rutschen


Geeignet

- für Kinder ab 6 Jahren und älter
- für öffentliche Spielplätze
Parkanlagen
Ausstellungen
Freizeitparks

**Riesenelefant
mit Tunnelrutsche**



8.76000

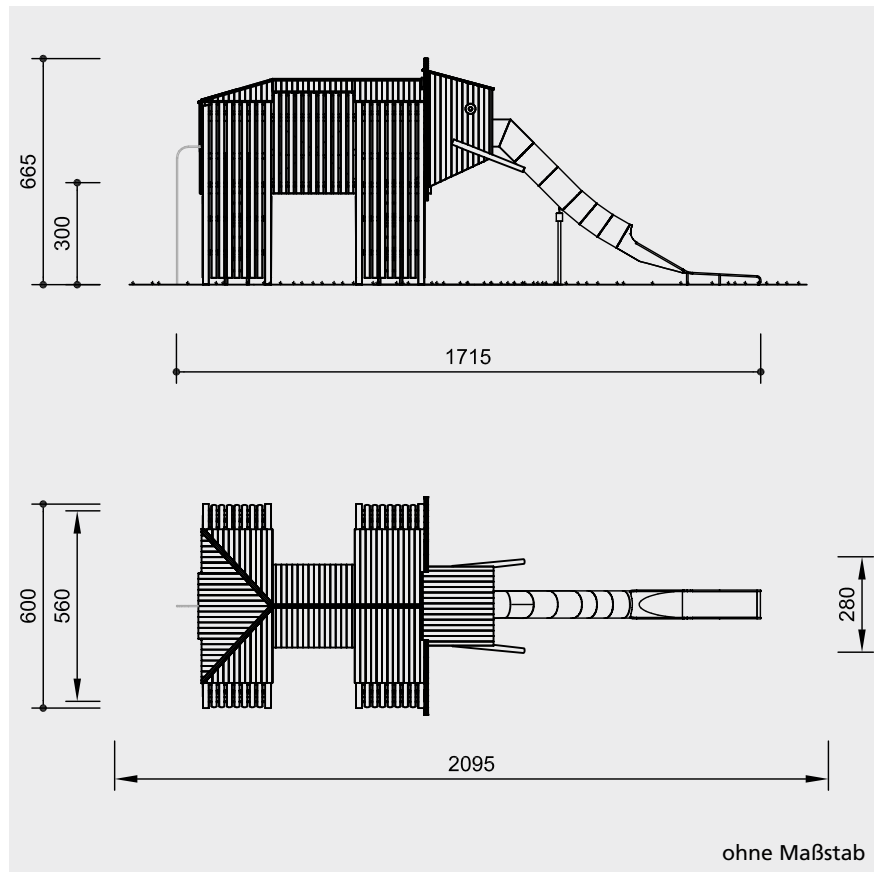

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Riesenelefant mit 4 Aufgängen
- 1 Tunnelrutsche
- 1 waagrechtes Netz
ca. 2,20 x 1,70 m
- 1 gebogene Rutschstange

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 3,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

- Fundamente**
- Riesenelefant**
4 Stück 300 x 300 x 60 cm
Aushubtiefe 100 cm
konstruktive Bewehrung bauseits
- Tunnelrutsche**
3 Stück 100 x 50 x 40 cm
Aushubtiefe 80 cm
1 Stück 80 x 80 x 40 cm
Aushubtiefe 80 cm
- Rutschstange**
1 Stück 40 x 40 x 30 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Standpfosten aus Kantholz 18/18 cm, nicht herzgetrennt

zimmermannsmäßige Verbindungen

herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Schwarten
Stärke 4 - 5 cm, von Hand weißgeschält



Nut und Feder
Plattformböden aus 40 mm Nut- und Federbohlen



Hartholzsprossen
Klettersprossen aus Hartholz gefräst und gezapft, Ø 42 mm



Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
Waagrechtes Netz aus 19 mm sechslitzigem Corocord®-Seil in Herkulesmachart, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyesterummantelung aufschmilzt, Standardfarbe rot



Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt konisch, mit abgerundeten Enden



S-Klemmen
gut abgerundete Corocord®S-Klemmen aus Edelstahl, Ø 8 mm



Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Beschlagteile feuerverzinkt


Rutschstange aus V2A, glasperlengestrahlt

Tunnelrutsche aus V2A, außen glasperlengestrahlt

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	6,65 m
Länge	17,15 m
Breite	6,00 m
Gewicht	auf Anfrage

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



8.76000