

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

**Hausgruppe C
Best.-Nr. 4.10900/L4.10900
L4.10901**

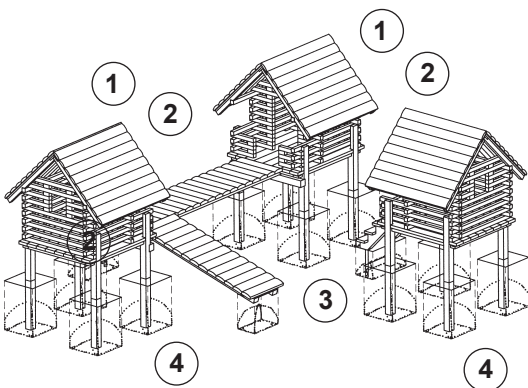

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. Treppenstufen auf Abnutzung prüfen, es sollte mindestens noch 2/3 Material vorhanden sein

Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt


alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden



Ersatzteile siehe Rückseite

..... Datum

Ersatzteile
Hausgruppe C
Best.-Nr. 4.10900
L4.10900/L4.10901



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.30020	<p>Dachschwarte aus Fichte, imprägniert</p> <p>Bitte Deckfläche angeben!</p> 		
0.30021	<p>Dachschwarte aus Lärche</p> <p>Bitte Deckfläche angeben!</p>		
99.00310	<p>Standpfosten aus Fichte, imprägniert</p> 		
99.00530	<p>Standpfosten aus Eiche</p>		